

大型LEDデジタル 電波時計

綺麗にはっきり見えます！

国内最高品質のLED(日亜化学製)を採用。1個1個の明るさのバラツキが無く、正面からはもちろん、斜めからも明るく良好な視認性が得られます。また長寿命ですので、長きにわたり綺麗な表示を保ち、安心してお使い頂けます。

正確な時刻表示

電波時計機能を搭載し、JJYの基準信号から1秒のタイミングを正確に抽出するための「ヒストグラムピーク検出」方式を採用しているため、常に正確な時刻を表示します。

アンテナの受信精度がさらに向上

電波受信のカギはノイズ対策です。LED点灯によるノイズの発生を抑え、さらにアンテナ側も受信アルゴリズムの改良により、ノイズ対策を強化しました。

リモコンによる時刻補正と各種操作

電波の受信環境が悪化したり設置場所が高い場合でも、赤外線リモコンにて時刻の修正が可能です。またリモコンによってLEDの明るさ調整やタイムシフト機能、カウントダウン・カウントアップ機能の操作ができます。

電波の受信出来ない所には、別途に水晶時計も御用意しております。



ショッピングモールにて



駅構内にて



教室にて



アミューズメント施設にて

- カタログに掲載の寸法、仕様、デザインなどは、改良の為、予告なしに変更することがございますので、ご了承下さい。
- 取付、配線工事の費用・調整費は別途必要です。
- 一部商品のレンタルも承ります。(別途料金)




製造/販売会社

株式会社マイクロ電子サービス
宮崎県宮崎市佐土原町下田島19370
<http://www.mes-watch.com/>
Tel: 0985-73-0531 担当 川添

大型LEDデジタル時計の商品ラインナップです。 品質・安全・価格に自信を持ってご提供させていただきます。

■写真例 MLC11SRB/MLC11SXB
主な設置施設：会議室、教室

■写真例 MLC16SRBS/SXBS
主な設置施設：事務所、小型店舗

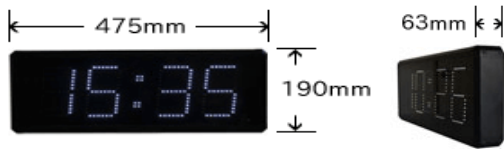

形式	MLC11SRB/SXB	MLC11SRBS/SXBS	MLC16SRB/SXB	MLC16SRBS/SXBS
外寸(mm)	475*190*63	651*190*63	570*250*75	778*250*75
時刻調整	電波による自動調整 (水晶時計タイプはリモコンで手動補正)			
設置環境	屋内仕様			
視認距離	15m前後		25m前後	
文字色	白(LED)、(白色以外は亚克力板の色で対応)			
ケース色	黒			
ケース素材	アルミニウム			
電源	ACアダプタ12V/1.2A		100V50/60Hz(秒無MAX:20W):(秒有MAX27W)	
停電補償	約2日			
点灯方式	スタティック点灯 (リモコンにて調光を行った場合はダイナミック点灯方式を使用)			

※MLC11シリーズは親子時計の機能を有したタイプもあります。



※SRAが電波時計を表し、SXAが水晶時計になります。

形式	MLC11SRAO	MLC16SRAO	MLC20SRB/SXB	MLC20SRBS/SXBS
外寸(mm)	530*215*137	626*276*139	876*260*75	
時刻調整	電波による自動調整 (水晶時計タイプはリモコンで手動補正)			
設置環境	屋外仕様		屋内仕様	
視認距離	15m前後	25m前後	35m前後	
文字色	白色のみ		白(LED)、(白色以外は亚克力板の色で対応)	
ケース色	シルバー		黒	
ケース素材	ステンレス		アルミニウム	
電源(100V)	50/60Hz MAX: 13W	50/60Hz MAX: 23W	50/60Hz MAX: 30W	50/60Hz MAX: 41W
停電補償	約2日			
点灯方式	スタティック点灯 (リモコンにて調光を行った場合はダイナミック点灯方式を使用)			

※屋外モデルは水晶時計タイプが無く、アンテナ内蔵タイプになります。

■写真例 MLC16SRAO
主な設置施設：公園、屋外看板内

■写真例 MRC40SRA/SXA
主な設置施設：イベント会場、工場、室内競技場

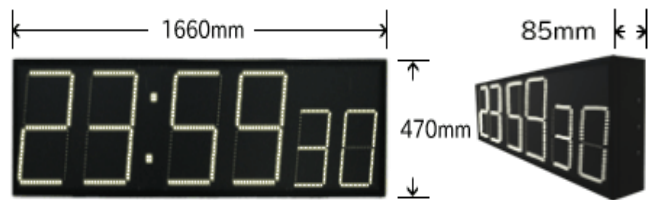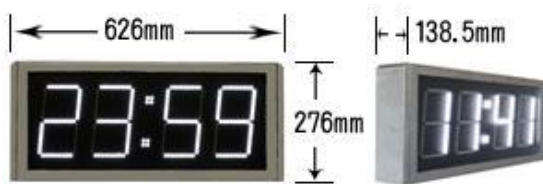

形式	MRC30SRA(-SE)/SXA(-SE)	MRC30SRA/SXA	MRC40SRA/SXA
外寸(mm)	952*360*85	1282*360*85	1660*470*85
時刻調整	電波による自動調整 (水晶時計タイプはリモコンで手動補正)		
設置環境	屋内仕様		
視認距離	60m前後		100m前後
文字色	白、赤、青、緑		
ケース色	黒		
ケース素材	鉄		
電源(100V)	50/60Hz MAX: 30W		
停電補償	約2日		
点灯方式	ダイナミック点灯		